





ASP 32(1 1/4") SERİSİ TEK POMPA


Sirkülasyon pompaları akışkanın sistemin dışına çıkmadığı kapalı sistemlerde çalışırlar. Bir kapalı sistemin farklı debi değerlerindeki basınç kayıplarını gösteren eğriye sistemin karakteristik eğrisi denir. Basınç kaybının debi değerinin karesiyle değişmesi nedeniyle eğri parabolik bir karakteristiğe sahiptir. Isıtma sistemlerinde ısı dağılımını düzenlemek için sistemdeki vanalar açılır veya kapatılır.

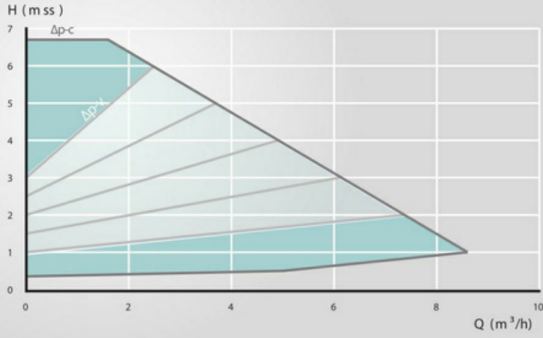

ASP 32-6 180 İNV

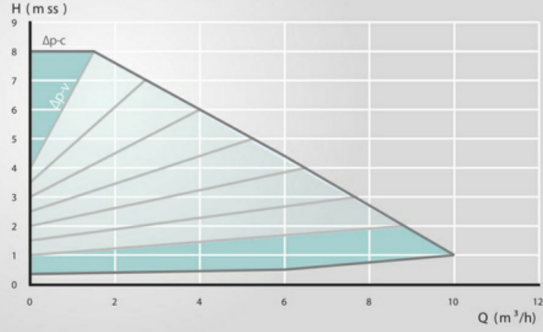

ASP 32/8 180 İNV

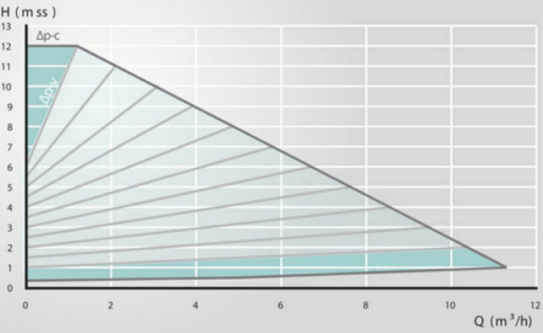

ASP 32/12 180 İNV

Uygulama Alanı: Isıtma, Soğutma ve Endüstriyel Eneji Verimli Sirkülasyon Sistemlerinde

Endeksi: IEE<0,23

Yalıtım Sınıfı: F

Çalışma Sıcaklığı: -10°C/100°C

Şebeke Bağlantısı: 1~230V.50Hz

Koruma Sınıfı: Ip44

Donanım: Daimi Mıknatıslı ECM Teknolojisi
Entegre Motor Koruma

Fonksiyon: 3 Ayrı Çalışma Modu;

- Değişken Basınç Kontrol Modu
- Sabit Basınç Kontrol Modu
- Gece Modu

ÖZELLİKLER

Ekran Göstergesi

Kolay Kullanım ve Kolay Kurulum

Cihaz Arası Ops. BMS Haberleşme;

Opsiyonel Olarak;

- 2Adet Mogbus
- 2Adet Dijital Giriş
- 1 Adet Role Çıkışı
- 2 Adet Sensör Bağlantısı
- 4 -20mA ve 0-10V

REKORLU DÜZ BORUYA BAĞLANABİLEN DIŞLI POMPALAR

MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	BESLEME GERİLİMİ	GÜÇ	DEVİR (d/dk)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)
ASP 32/6-180	180	32 (1 1/4")	1~230V	90W	3400- VSD	8	6
ASP 32/8-180	180	32 (1 1/4")	1~230V	140W	4000- VSD	10	8
ASP 32/12-180	180	32 (1 1/4")	1~230V	180W	4800- VSD	11	12