



ASP 80(DN80) SERİSİ TEK POMPA

Sirkülasyon pompaları akışkanın sistemin dışına çıkmadığı kapalı sistemlerde çalışırlar. Bir kapalı sistemin farklı debi değerlerindeki basınç kayıplarını gösteren eğriye sistemin karakteristik eğrisi denir. Basınç kaybının debi değerinin karesiyle değişmesi nedeniyle eğri parabolik bir karakteristiğe sahiptir. Isıtma sistemlerinde ısı dağılımını düzenlemek için sistemdeki vanalar açılır veya kapatılır.

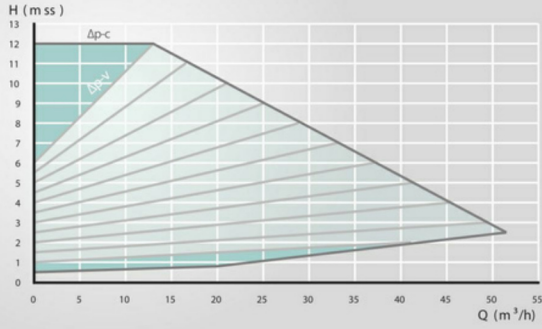

ASP 80/12 360 İNV

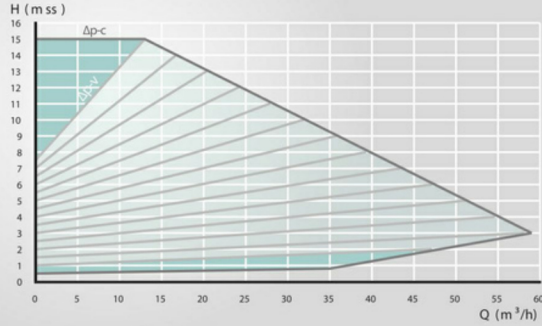

ASP 80/15 360 İNV

Uygulama Alanı: Isıtma, Soğutma ve Endüstriyel Eneji Verimli Sirkülasyon Sistemlerinde

Endeksi: IEE<0,23

Yalıtım Sınıfı: F

Çalışma Sıcaklığı: -10°C/100°C

Şebeke Bağlantısı: 1~230V.50Hz

Koruma Sınıfı: Ip44

Donanım: Daimi Mıknatıslı ECM Teknolojisi
Entegre Motor Koruma

Fonksiyon: 3 Ayrı Çalışma Modu;

- Değişken Basınç Kontrol Modu
- Sabit Basınç Kontrol Modu
- Gece Modu

ÖZELLİKLER

Ekran Göstergesi

Kolay Kullanım ve Kolay Kurulum

Cihaz Arası Ops. BMS Haberleşme;

Opsiyonel Olarak;

- 2Adet Mogbus
- 2Adet Dijital Giriş
- 1 Adet Role Çıkışı
- 2 Adet Sensör Bağlantısı
- 4 -20mA ve 0-10V

FLANŞLI POMPALAR

MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	BESLEME GERİLİMİ	GÜÇ	DEVİR (d/dk)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)
ASP 80/12-360 İNV	360	DN 80	1~230V	1000W	4600- VSD	52	12
ASP 80/15-360 İNV	360	DN 80	1~230V	1250W	4600- VSD	58	15